

Машинный уровень 4: Данные

Основы информатики

Компьютерные основы программирования

u.to/DbCmFA

На основе CMU 15-213/18-243:

Introduction to Computer Systems

u.to/XoKmFA


Лекция 7, 1 апреля, 2022

Лектор:

Дмитрий Северов, кафедра информатики 608 КПМ


Обратная связь: u.to/KGn7Gg

cs.mipt.ru/wp/?page_id=346

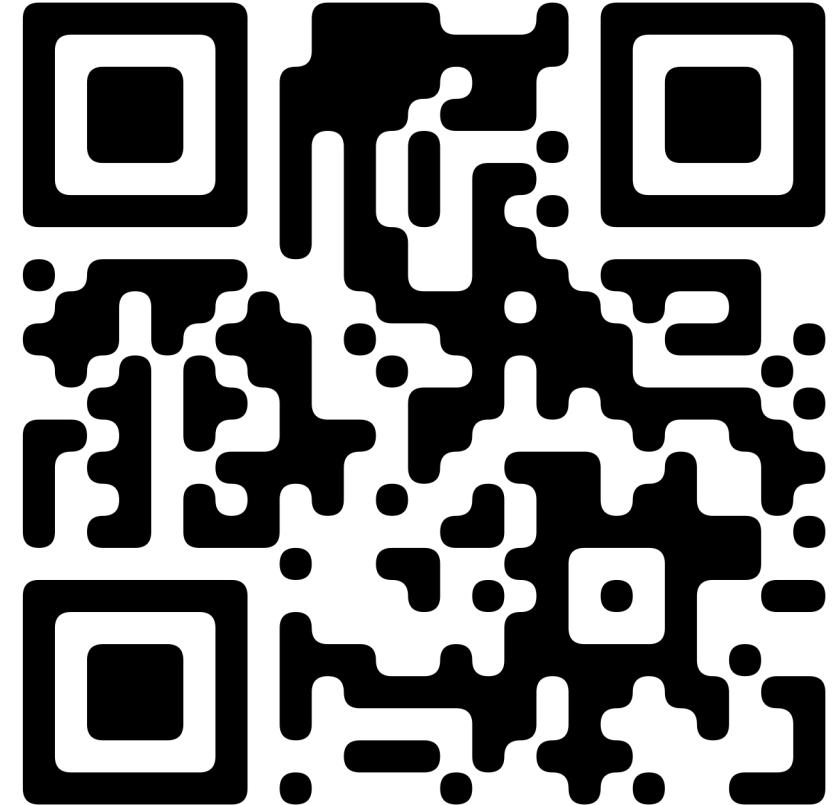

Словная организация памяти

- Адреса указывают расположение в байтах
 - Адрес первого байта в слове
 - Адреса последовательных слов различаются на 4 (32-битные) или 8 (64-битные)

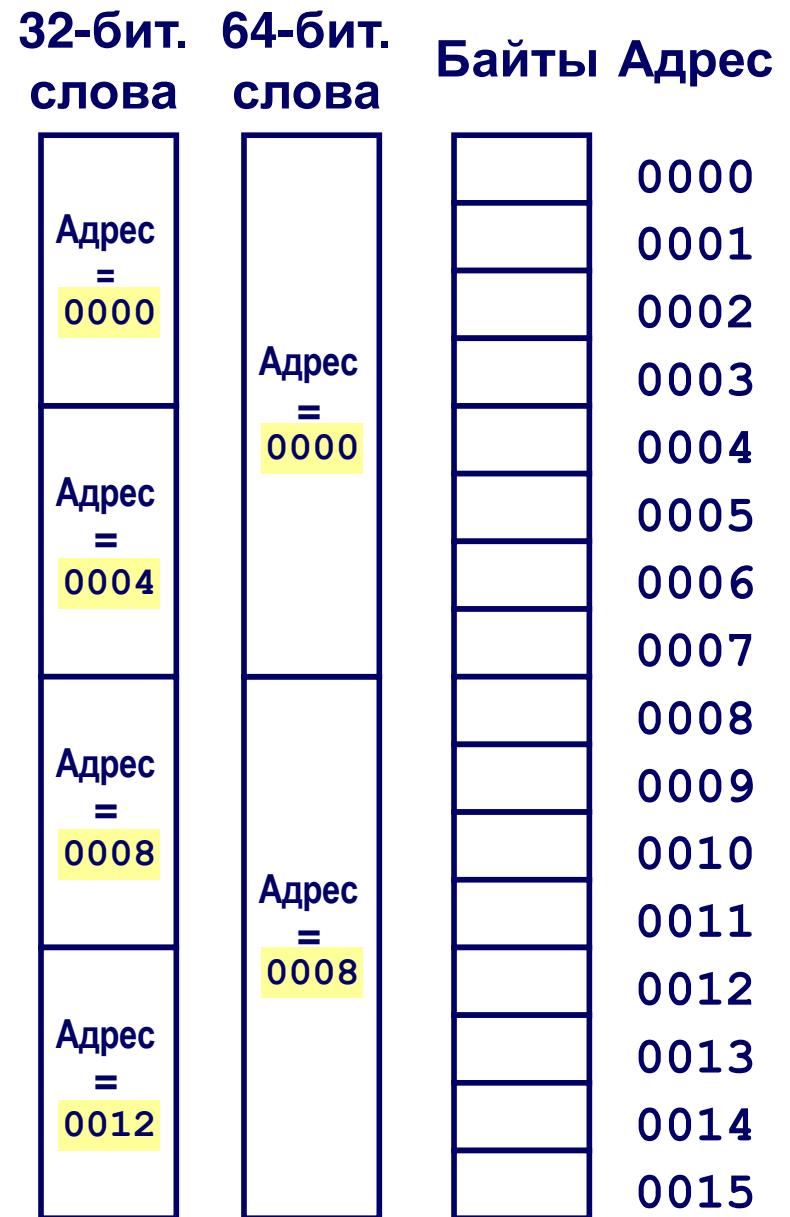

Ещё машинный уровень

Управление и сложные данные

■ Массивы

- Одномерные
- Многомерные (массивы массивов)
- Многоуровневые

■ Структуры

- Размещение
- Доступ
- Выравнивание

■ Объединения

- ### ■ Распределение памяти
- ### ■ О переполнении буфера


Размещение массивов

■ Основные принципы


$T A[L]$;

- Массив данных типа T и длины L
- Вплотную занятый фрагмент длиной $L * \text{sizeof}(T)$ байт

`char string[12];`

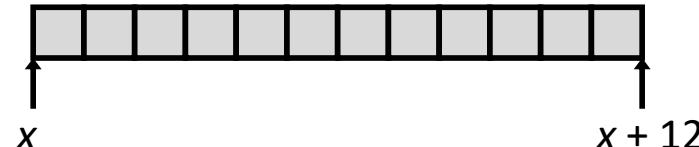


`int val[5];`

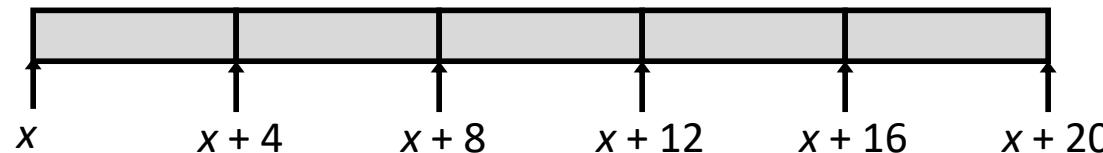

`double a[3];`



`char *p[3];`

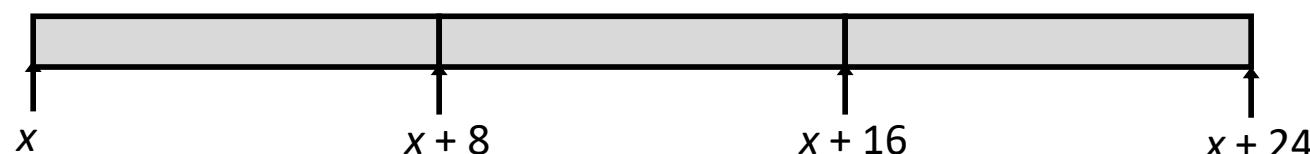


Доступ к массиву

■ Основные принципы

$T A[L];$

- Массив данных типа T и длиной L
- Идентификатор A можно использовать как указатель на элемент с индексом 0: Type T^*

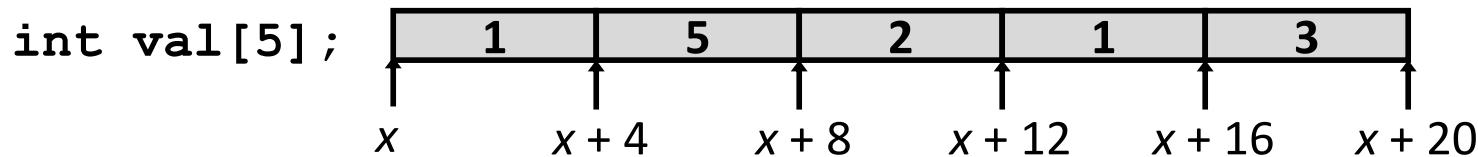


■ Обращение	Тип	Значение
<code>val[4]</code>	<code>int</code>	3
<code>val</code>	<code>int *</code>	x
<code>val+1</code>	<code>int *</code>	$x + 4$
<code>&val[2]</code>	<code>int *</code>	$x + 8$
<code>val[5]</code>	<code>int</code>	??
<code>* (val+1)</code>	<code>int</code>	5
<code>val + i</code>	<code>int *</code>	$x + 4i$

Пример массива

```
#define ZLEN 5
typedef int zip_dig[ZLEN];


zip_dig cmu = { 1, 5, 2, 1, 3 };
zip_dig mit = { 0, 2, 1, 3, 9 };
zip_dig ucb = { 9, 4, 7, 2, 0 };
```

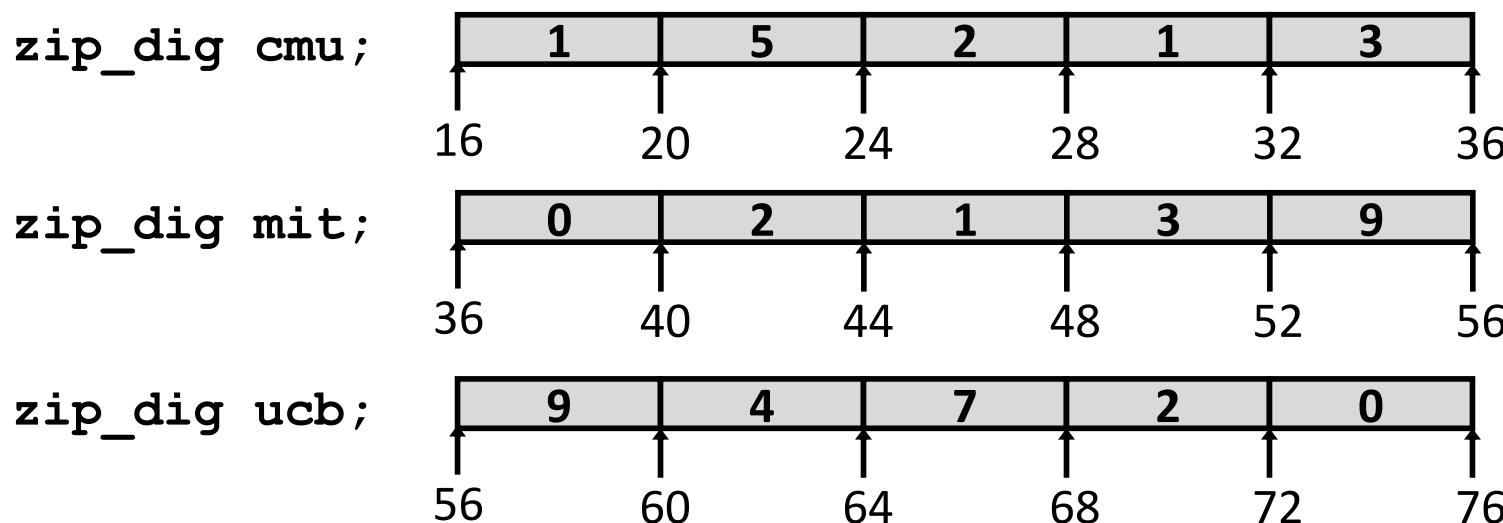

- Объявление “`zip_dig cmu`” эквивалентно “`int cmu[5]`”
- Память занимается блоками по 20 байт вплотную?
 - Выполнение в общем случае не гарантируется!

Пример доступа к массиву

```
zip_dig cmu;
```

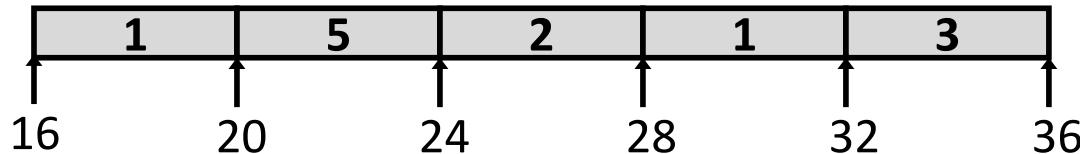

```
int get_digit
    (zip_dig z, int digit)
{
    return z[digit];
}
```

x86-64

```
# %rdi = z
# %rsi = digit
movl (%rdi,%rsi,4), %eax # z[digit]
```

- В `%rdi` - начальный адрес массива
- В `%rsi` - индекс массива
- Целевой адрес $4 * \%rdi + \%rsi$
- Обращение к памяти `(%rdi,%rsi,4)`

Пример цикла с массивом

```
void zincr(zip_dig z) {
    size_t i;
    for (i = 0; i < ZLEN; i++)
        z[i]++;
}
```

```
# %rdi = z
movl    $0, %eax          #   i = 0
jmp     .L3                #   goto middle
.L4:                   # loop:
    addl    $1, (%rdi,%rax,4) #   z[i]++
    addq    $1, %rax          #   i++
.L3:                   # middle
    cmpq    $4, %rax          #   i:4
    jbe     .L4                #   if <=, goto loop
rep; ret
```

Многомерные массивы массивов

■ Объявление

$T \ A[R][C];$

- 2D массив данных типа T
- R строк, C столбцов
- Элемент типа T длиной K байт



■ Размер массива

- $R * C * K$ байт

■ Организация


- Построчное упорядочение

`int A[R][C];`

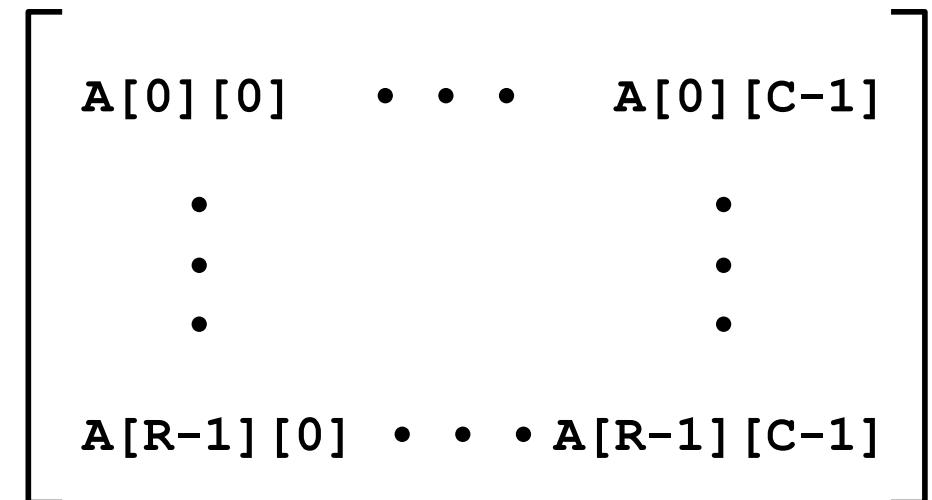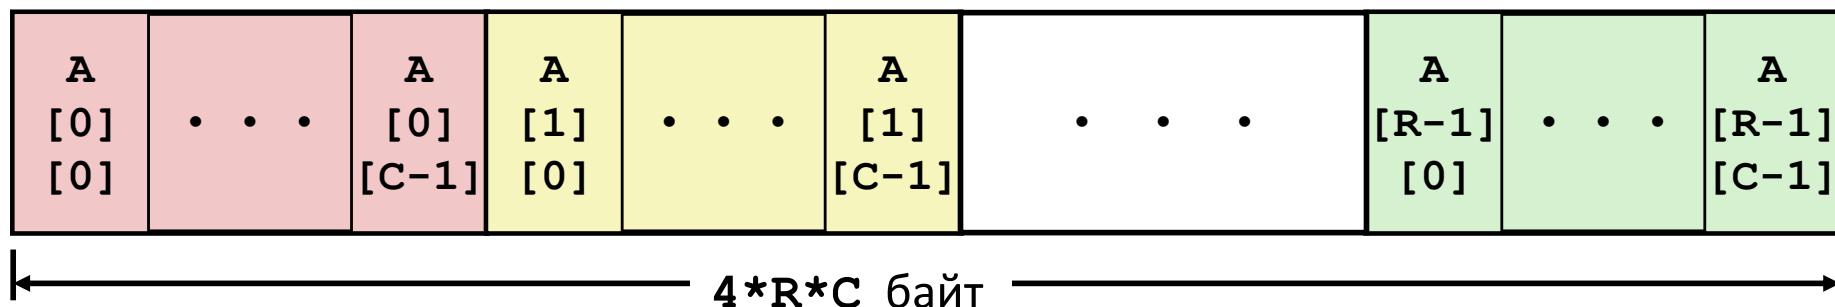

Пример массива массивов

```
#define PCOUNT 4
zip_dig pgh[PCOUNT] =
{{1, 5, 2, 0, 6},
 {1, 5, 2, 1, 3 },
 {1, 5, 2, 1, 7 },
 {1, 5, 2, 2, 1 }};
```

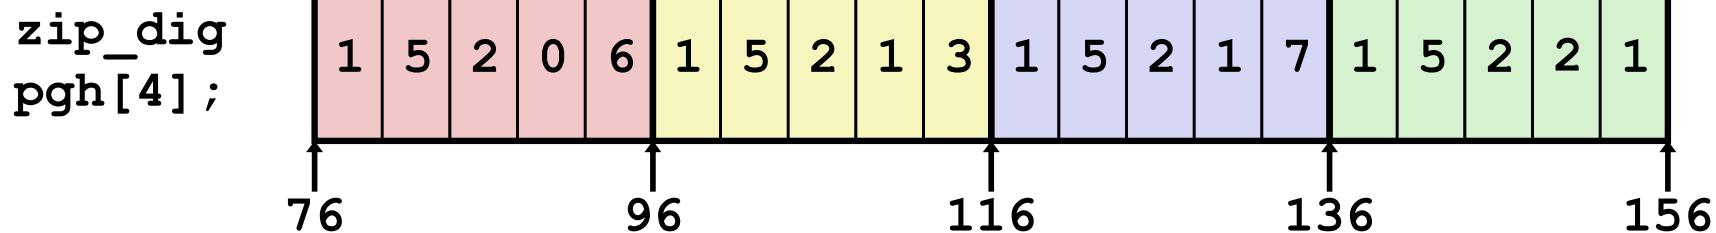


- “`zip_dig pgh[4]`” эквивалентно “`int pgh[4][5]`”
 - Переменная `pgh`: массив из 4 эл-тов, размещенных вплотную
 - Каждый эл-т массив из 5 `int`-ов, размещенных вплотную
- Гарантируется “построчное” размещение

Доступ к строке массива массивов

■ Строки, составляющие массив

- $A[i]$ – массив из C элементов
- Каждый элемент типа T длиной K байт
- Начальный адрес $A + i * (C * K)$

```
int A[R][C];
```

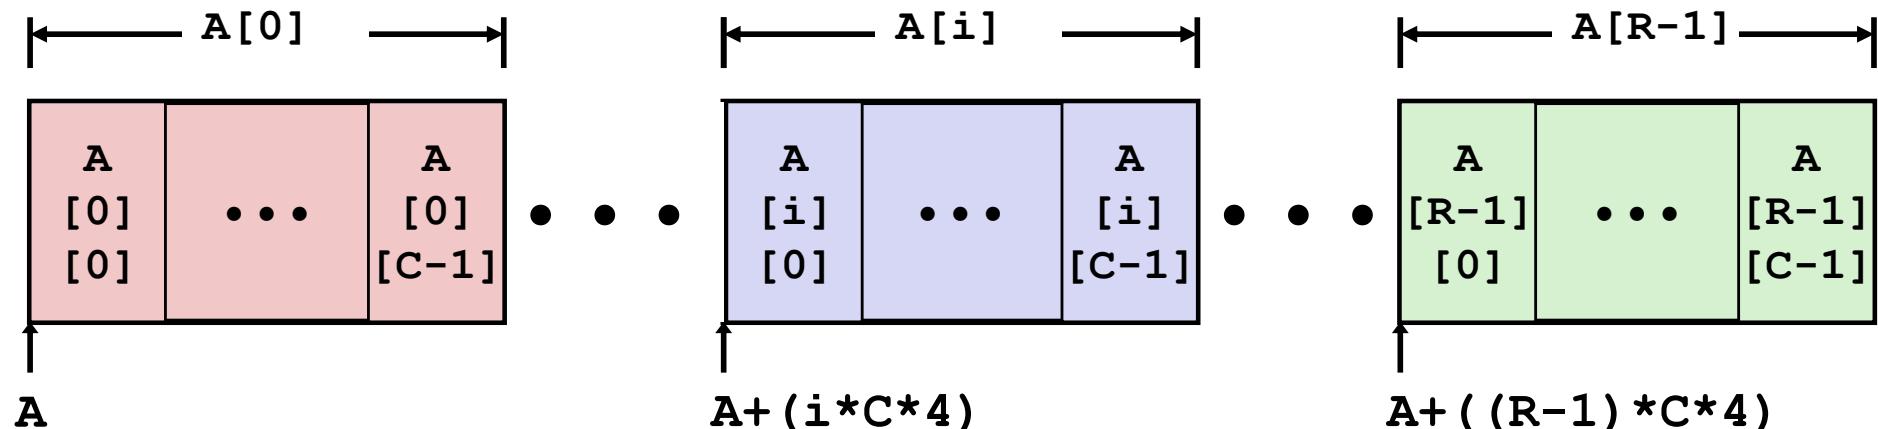


Доступ к элементам массива массивов

■ Элементы массива

- $A[i][j]$ элементы типа T , длиной K bytes
- Адрес $A + i * (C * K) + j * K = A + (i * C + j) * K$

```
int A[R][C];
```

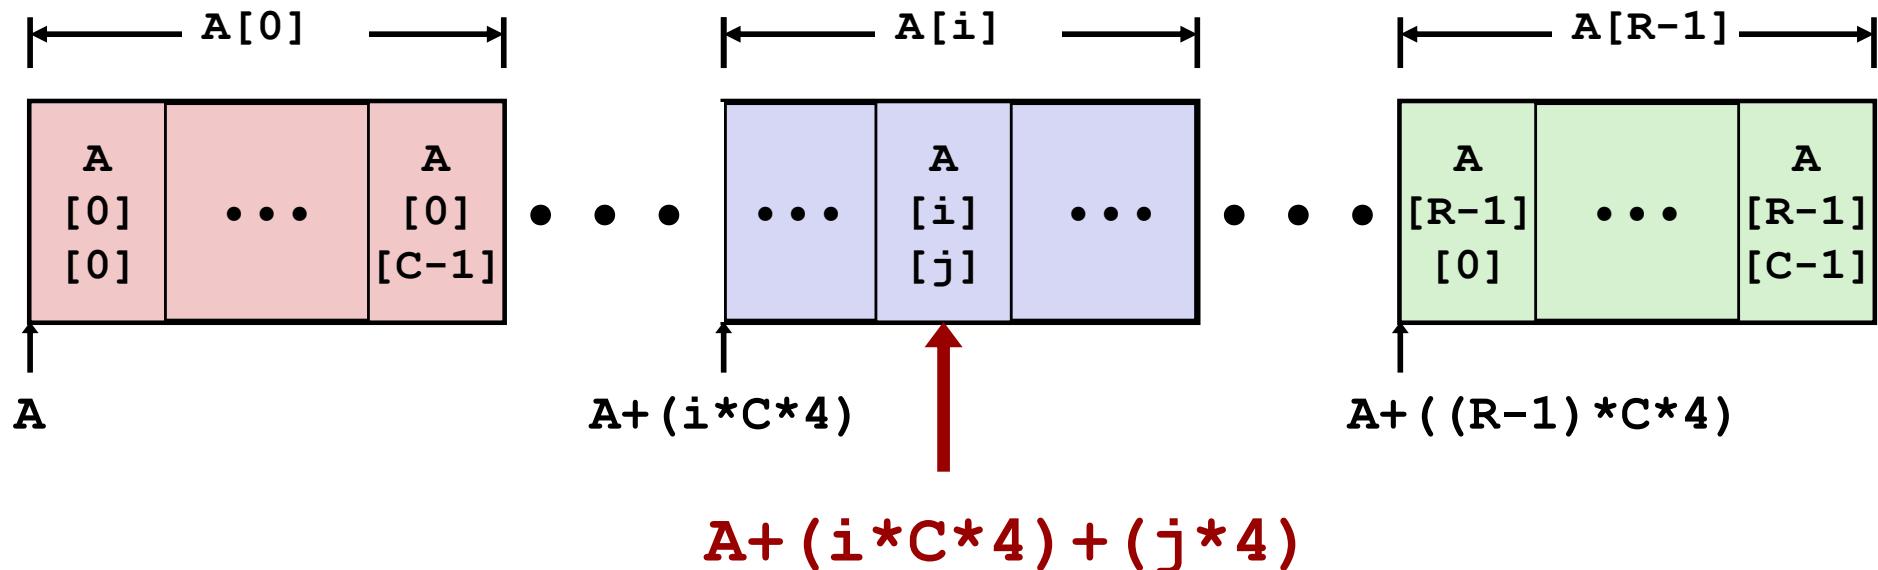


Пример многоуровневого массива

```
zip_dig cmu = { 1, 5, 2, 1, 3 };  
zip_dig mit = { 0, 2, 1, 3, 9 };  
zip_dig ucb = { 9, 4, 7, 2, 0 };
```

```
#define UCOUNT 3  
int *univ[UCOUNT] = {mit, cmu, ucb};
```

- Переменная `univ` - массив из 3-х эл-тов
- Каждый эл-т – указатель
 - 8 байт
- Каждый указывает на массив `int`-ов

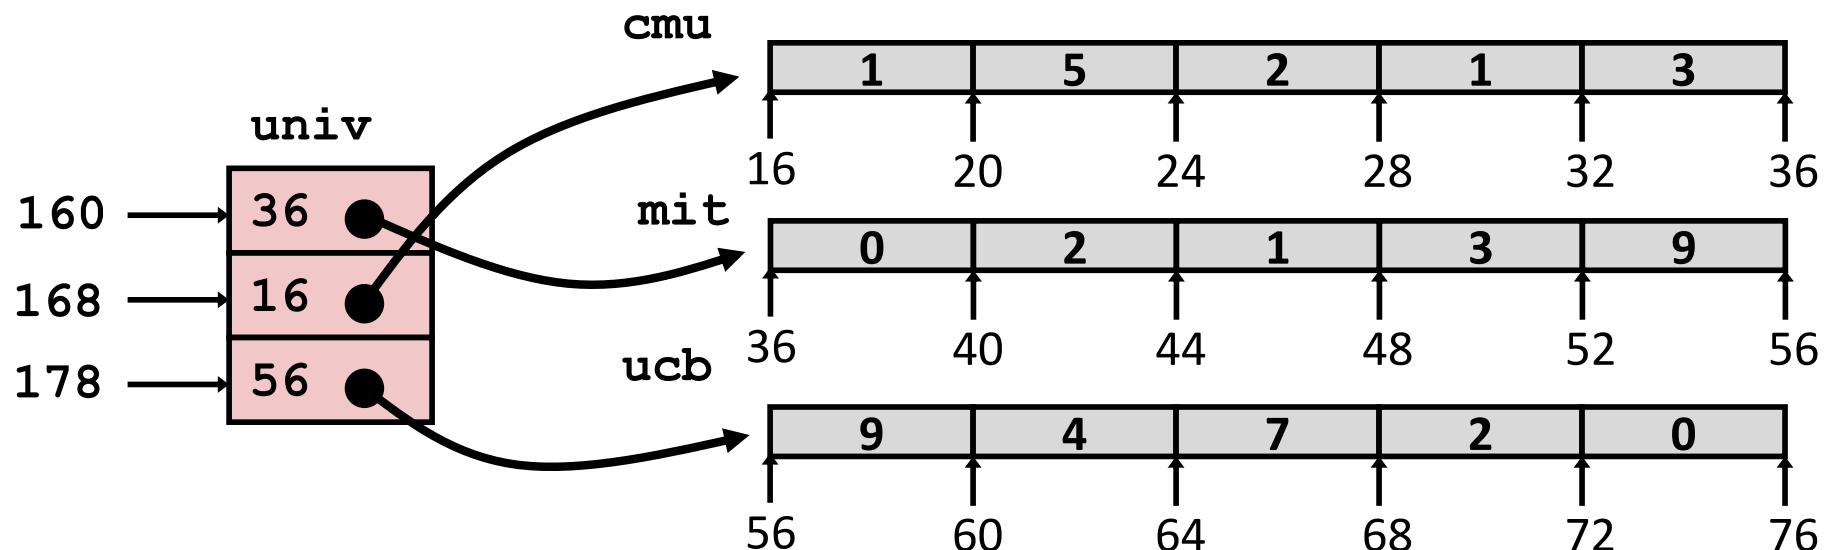

Доступ к элементам многоуровневого массива

```
int get_univ_digit
    (size_t index, size_t digit)
{
    return univ[index][digit];
}
```

```
salq    $2, %rsi          # 4*digit
addq    univ(,%rdi,8), %rsi # p = univ[index] + 4*digit
movl    (%rsi), %eax       # return *p
ret
```


■ Вычисления

- Доступ к элементу **Mem[Mem[univ+8*index]+4*digit]**
- Необходимы два обращения к памяти
 - Первое даёт указатель на массив-строку
 - Следующее доступается к элементу в массиве

Обращения к элементам массивов


Массив массивов

```
int get_pgh_digit
    (size_t index, size_t digit)
{
    return pgh[index][digit];
}
```

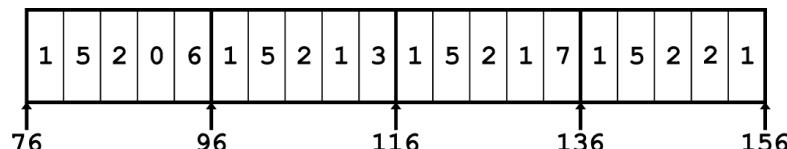

Многоуровневый массив

```
int get_univ_digit
    (size_t index, size_t digit)
{
    return univ[index][digit];
}
```

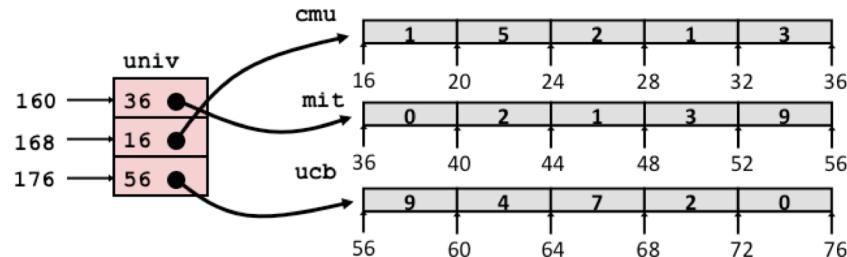

Обращения выглядят одинаково в Си,
но вычисление адресов различается:

`Mem[pgh+20*index+4*dig]`

`Mem[Mem[univ+4*index]+4*dig]`

Код матрицы N x N

■ Фиксированные размеры

- Значение N известно при компиляции

■ Переменные размеры, явное индексирование

- Традиционный способ реализации динамических массивов

■ Переменные размеры, неявное индексирование

- Поддерживается gcc

```
#define N 16
typedef int fix_matrix[N][N];
/* Получить элемент a[i][j] */
int fix_ele(fix_matrix a,
            size_t i, size_t j)
{
    return a[i][j];
}
```

```
#define IDX(n, i, j) ((i)*(n)+(j))
/* Получить элемент a[i][j] */
int vec_ele(size_t n, int *a,
            size_t i, size_t j)
{
    return a[IDX(n,i,j)];
}
```

```
/* Получить элемент a[i][j] */
int var_ele(size_t n, int a[n][n],
            size_t i, size_t j) {
    return a[i][j];
}
```

Доступ к матрице 16 x 16

■ Элементы массива

- Адрес $\mathbf{A} + i * (C * K) + j * K$
- $C = 16, K = 4$

```
/* Получить элемент a[i][j] */  
int fix_ele(fix_matrix a, size_t i, size_t j) {  
    return a[i][j];  
}
```

```
# a in %rdi, i in %rsi, j in %rdx  
salq    $6, %rsi          # 64*i  
addq    %rsi, %rdi         # a + 64*i  
movl    (%rdi,%rdx,4), %eax # M[a + 64*i + 4*j]  
ret
```

Доступ к матрице $n \times n$

■ Элементы массива

- Адрес $A + i * (C * K) + j * K$
- $C = n, K = 4$
- Необходимо целочисленное умножение

```
/* Получить элемент a[i][j] */  
int var_ele(size_t n, int a[n][n], size_t i, size_t j)  
{  
    return a[i][j];  
}
```

```
# n in %rdi, a in %rsi, i in %rdx, j in %rcx  
imulq    %rdx, %rdi          # n*i  
leaq     (%rsi,%rdi,4), %rax # a + 4*n*i  
movl     (%rax,%rcx,4), %eax # a + 4*n*i + 4*j  
ret
```

Ещё машинный уровень

Управление и сложные данные

■ Массивы

- Одномерные
- Многомерные (массивы массивов)
- Многоуровневые

■ Структуры


- Размещение
- Доступ
- Выравнивание

■ Объединения

- ### ■ Распределение памяти
- ### ■ О переполнении буфера

Размещение структуры


```
struct rec {  
    int a[4];  
    size_t i;  
    struct rec *next;  
};
```

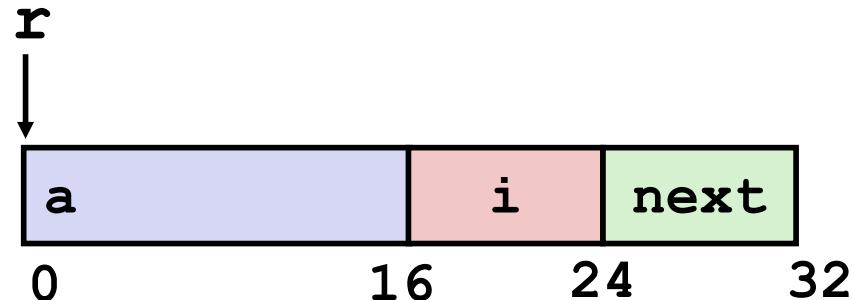

- Структура представляется участком памяти
 - Достаточно большим для размещения всех полей
- Поля размещены в порядке объявления
 - Даже если иной порядок даст более плотное размещение
- Компилятор определяет общий размер и размещение полей
 - Машинный код не имеет представления о структурах исходного кода

Создание указателя на поле структуры

```
struct rec {  
    int a[4];  
    size_t i;  
    struct rec *next;  
};
```

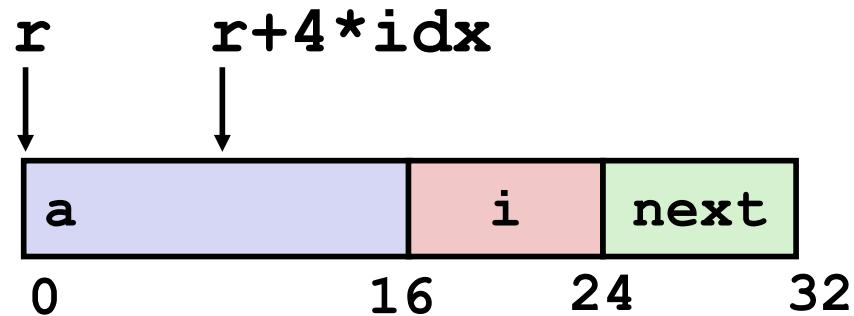

■ Создание указателя на поле структуры

- Сдвиг каждого поля от начала структуры вычисляется при компиляции
- Считается как `r + 4*idx`

```
int *get_ap  
(struct rec *r, size_t idx)  
{  
    return &r->a[idx];  
}
```


```
# r in %rdi, idx in %rsi  
leaq (%rdi,%rsi,4), %rax  
ret
```

Проход связного списка

■ Код Си

```
void set_val
    (struct rec *r, int val)
{
    while (r) {
        int i = r->i;
        r->a[i] = val;
        r = r->next;
    }
}
```

```
struct rec {
    int a[3];
    int i;
    struct rec *next;
};
```

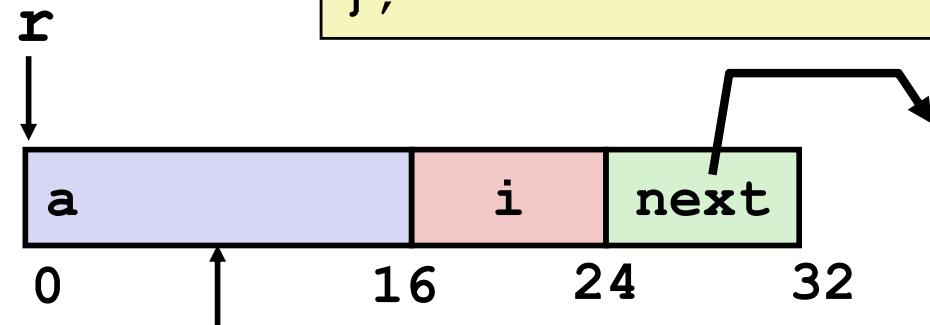


Элемент i

Регистр	Значение
%rdi	r
%rsi	val

```
.L11:                                # loop:
    movslq  16(%rdi), %rax      #     i = M[r+16]
    movl    %esi, (%rdi,%rax,4) #     M[r+4*i] = val
    movq    24(%rdi), %rdi      #     r = M[r+24]
    testq   %rdi, %rdi          #     Проверка r
    jne     .L11                 #     if !=0 goto loop
```

Структуры и выравнивание


■ Данные без выравнивания

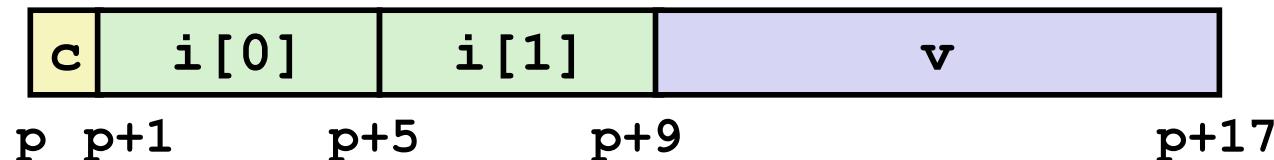

```
struct S1 {  
    char c;  
    int i[2];  
    double v;  
} *p;
```

■ Данные с выравниванием

- Если простой тип данных - длиной K байт
- То адреса должны быть кратны K

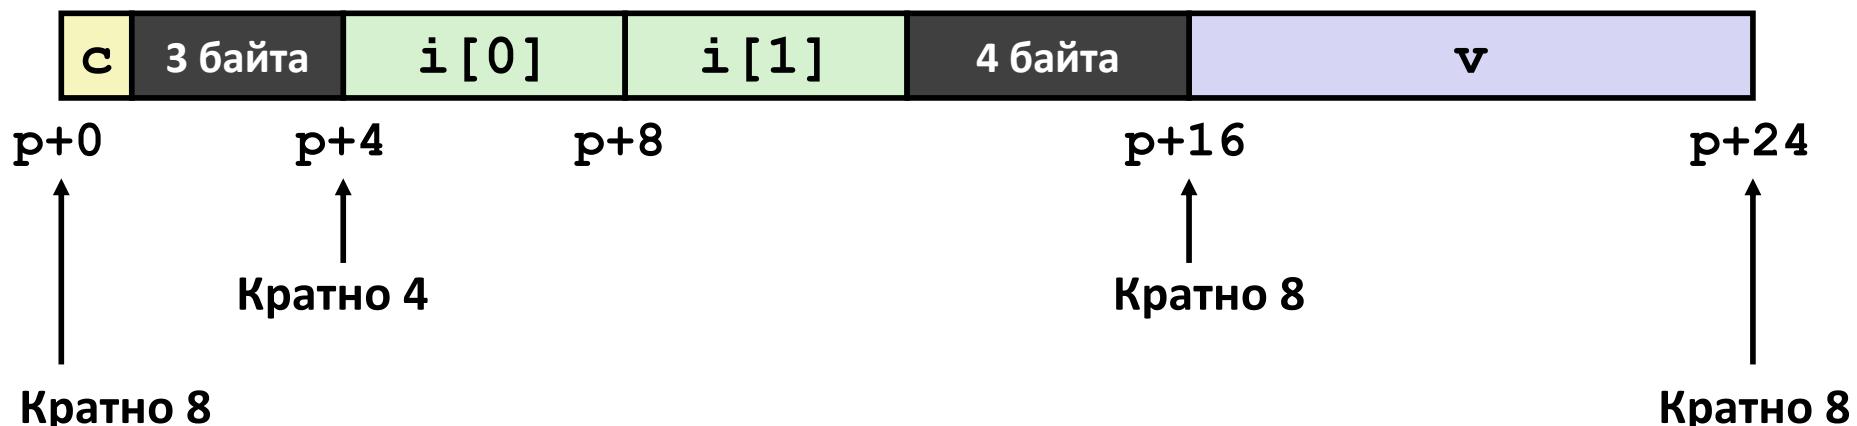

Приципы выравнивания

■ Выровненные данные

- Если простой тип данных - длиной K байт,...
- ...то адрес должен быть кратен K
- Обязательно на некоторых машинах, рекомендовано на x86-64

■ Зачем выравнивать данные

- Доступ в память производится выровненными фрагментами по 4 или 8 байт (в зависимости от системы)
 - Неэффективно обращение к элементу данных, пересекающему границу четверного слова
 - Работа виртуальной памяти резко усложняется для элемента данных находящегося в 2-х страницах

■ Компилятор

- Для правильного выравнивания полей добавляет в структуру зазоры

Варианты выравнивания (x86-64)

- 1 байт: `char`, ...
 - Любой адрес
- 2 байта: `short`, ...
 - 1 младший бит адреса должен быть нулевым 0_2
- 4 байта: `int`, `float`, ...
 - 2 младших бита адреса должны быть нулевыми 00_2
- 8 байт: `double`, `long`, `char *`, ...
 - 3 младших бита адреса должны быть нулевыми 000_2
- 16 байт: `long double` (GCC on Linux)
 - 4 младших бита адреса должны быть нулевыми 0000_2

Выравнивание структур

■ Внутри структуры:


- Выравнивается каждое поле

■ Размещение всей структуры

- Структура выравнивается на границу K байт
 - K = крупнейшее выравнивание среди всех полей
- Начальный адрес и размер структуры должны быть кратны K

■ Пример:

- K = 8, из-за поля `double`

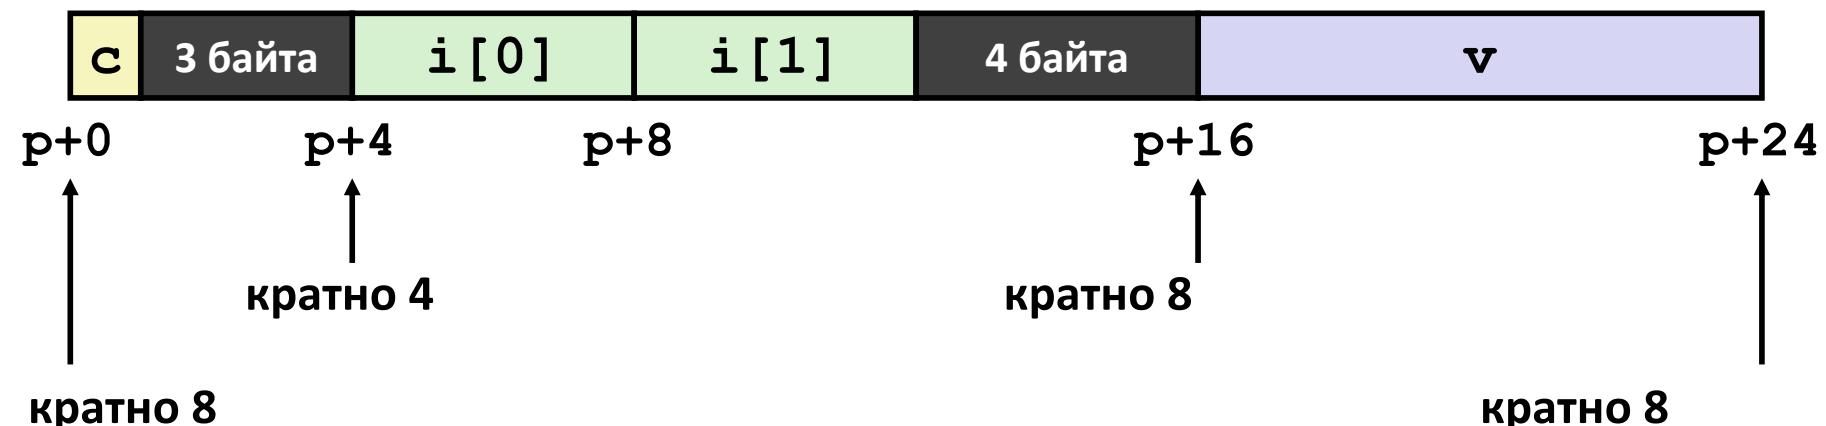


```
struct S1 {  
    char c;  
    int i[2];  
    double v;  
} *p;
```

Выравнивание всей структуры

- Для крупнейшего выравнивания К
- Размер всей структуры кратен К


```
struct S2 {  
    double v;  
    int i[2];  
    char c;  
} *p;
```

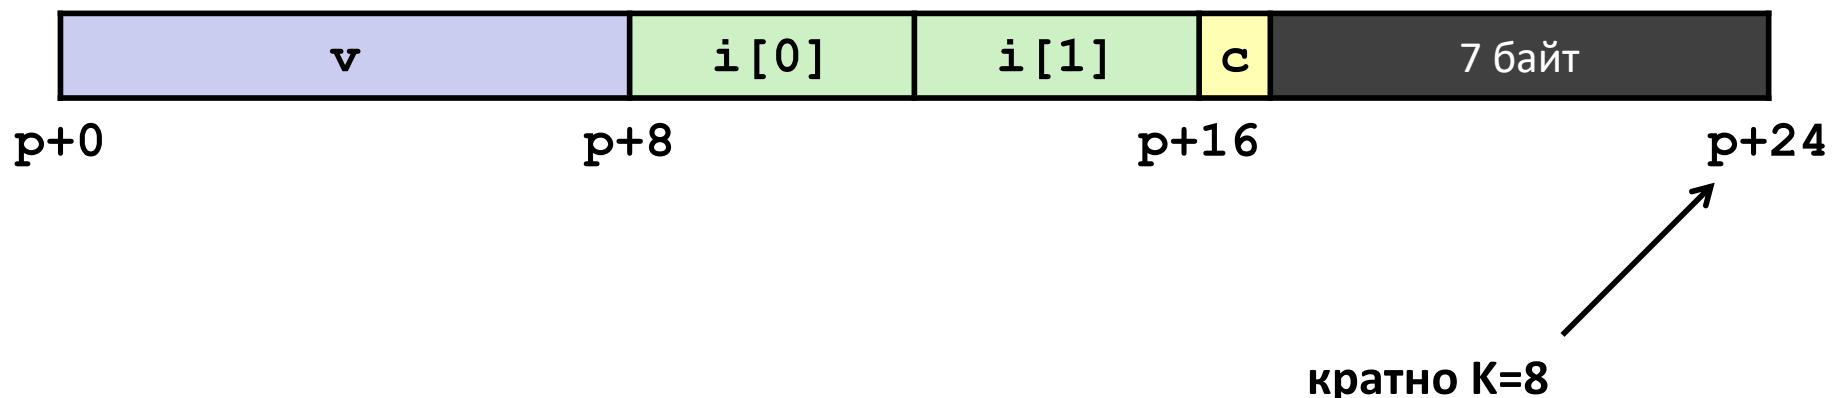

Массив структур

- Размер всей структуры кратен К
- Выравнивается каждый элемент массива


```
struct S2 {  
    double v;  
    int i[2];  
    char c;  
} a[10];
```

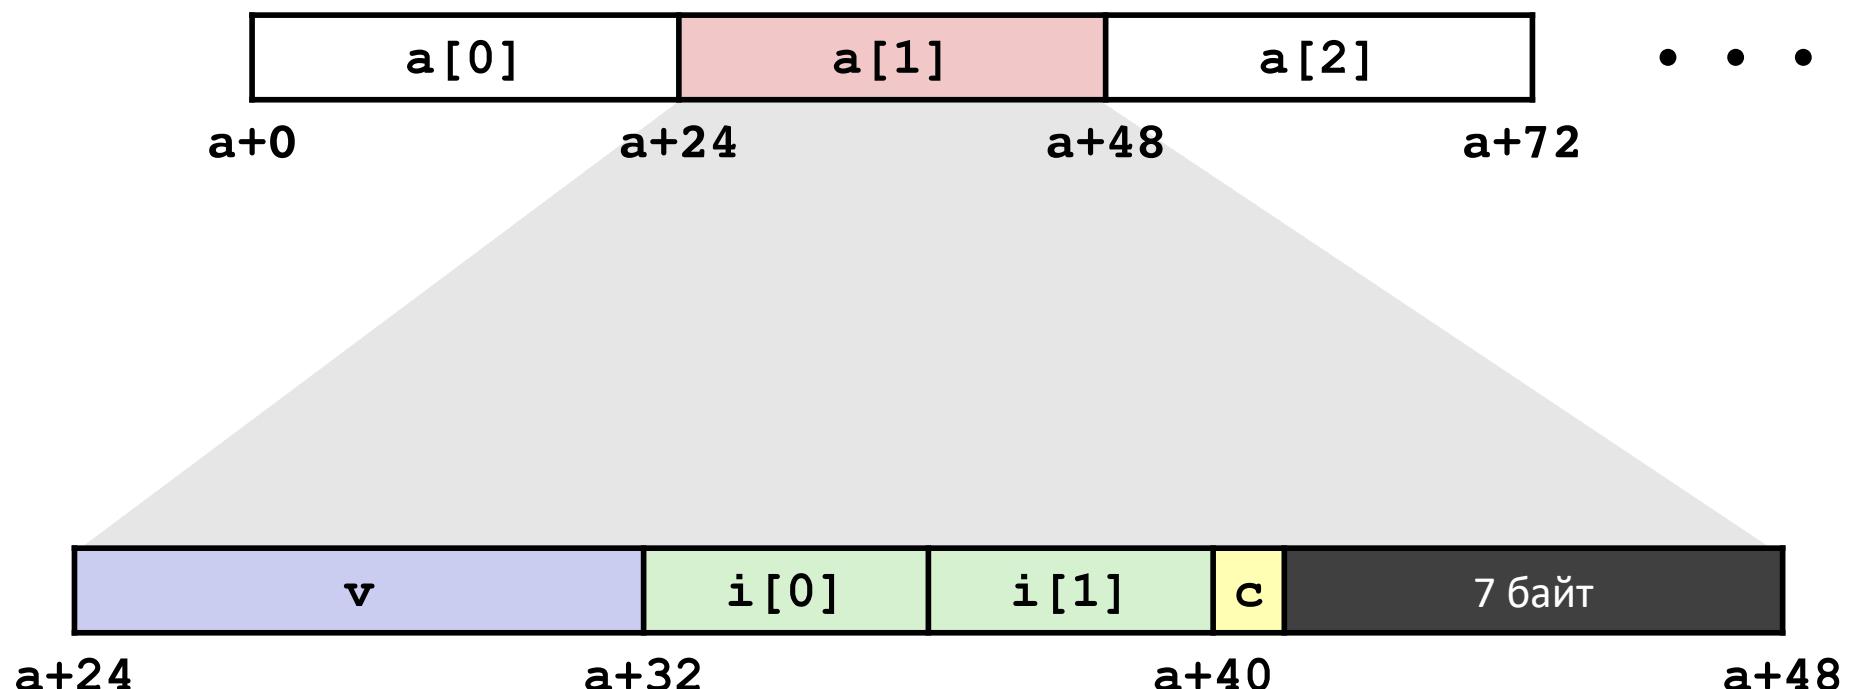

Доступ к элементам массива

```
struct S3 {  
    short i;  
    float v;  
    short j;  
} a[10];
```

- Вычислить сдвиг в массиве $12 * \text{idx}$
 - `sizeof(S3)`, включая заполнители выравнивания
- Поле `j` сдвинуто на 8 от начала структуры
- Ассемблер даст сдвиг `a+8`
 - Выполняется при редактировании связей (линковке)

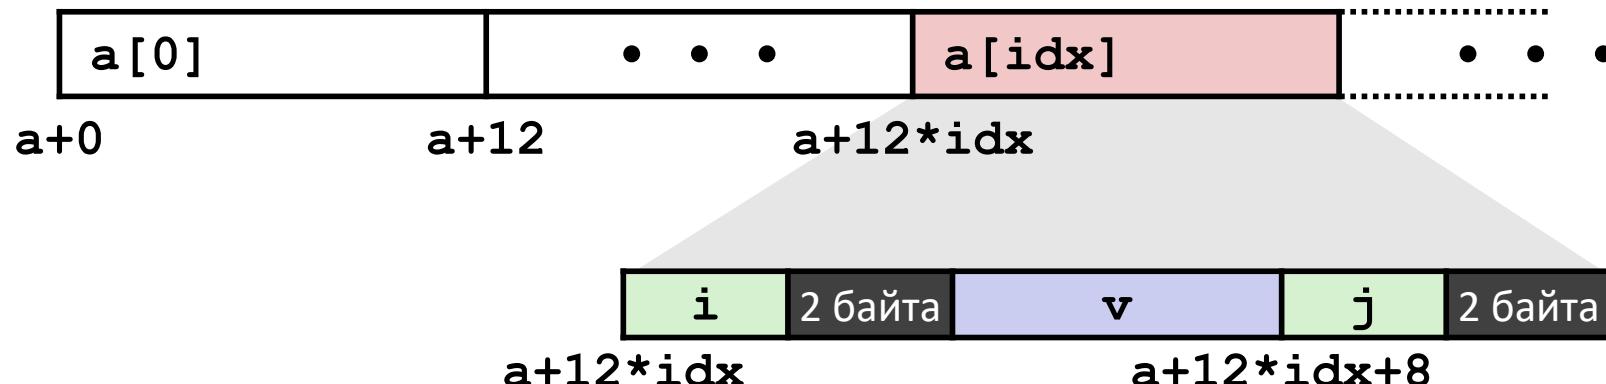


```
short get_j(int idx)  
{  
    return a[idx].j;  
}
```

```
# %rdi = idx  
leaq (%rdi,%rdi,2),%rax # 3*idx  
movzwl a+8(%rax,4),%eax
```

Экономия пространства



- Поместим вначале длинные данные

```
struct S4 {  
    char c;  
    int i;  
    char d;  
} *p;
```



```
struct S5 {  
    int i;  
    char c;  
    char d;  
} *p;
```

- Результат ($K=4$)



Ещё машинный уровень

Управление и сложные данные

■ Массивы

- Одномерные
- Многомерные (массивы массивов)
- Многоуровневые

■ Структуры

- Размещение
- Доступ
- Выравнивание

■ Объединения


- Распределение памяти
- О переполнении буфера

Размещение объединений


- Размещается как наибольший элемент

```
union U1 {  
    char c;  
    int i[2];  
    double v;  
} *up;
```

```
struct S1 {  
    char c;  
    int i[2];  
    double v;  
} *sp;
```

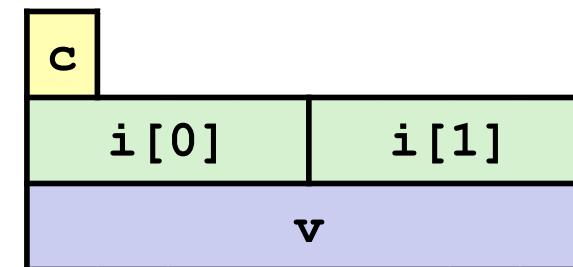

up+0 up+4 up+8

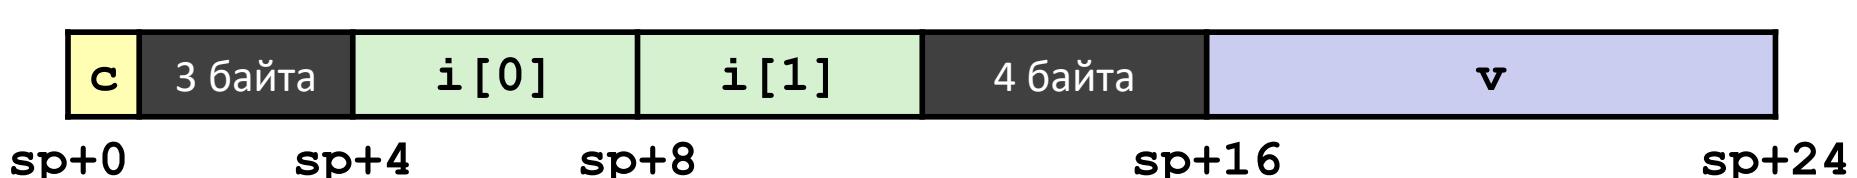

Доступ к битовым наборам

```
typedef union {
    float f;
    unsigned u;
} bit_float_t;
```



```
float bit2float(unsigned u)
{
    bit_float_t arg;
    arg.u = u;
    return arg.f;
}
```

Совпадает с `(float) u` ?

```
unsigned float2bit(float f)
{
    bit_float_t arg;
    arg.f = f;
    return arg.u;
}
```

Совпадает с `(unsigned) f` ?

Сводка

■ Массивы в Си

- Размещение в памяти вплотную
- Удовлетворяют требованиям по выравниванию
- Указатель на первый элемент
- Границы не контролируются

■ Структуры

- Размещает байты в запрошенном порядке
- Зазоры в середине и конце для выравнивания

■ Объединения

- Поля наложены друг на друга
- Способ обойти систему контроля типов

Ещё машинный уровень

Управление и сложные данные

■ Массивы

- Одномерные
- Многомерные (массивы массивов)
- Многоуровневые

■ Структуры

- Размещение
- Доступ
- Выравнивание

■ Объединения

■ Распределение памяти

■ О переполнении буфера

Распределение памяти x86-64 Linux

Не в масштабе

■ Stack (стек)

- Стек времени исполнения (макс. 8МВ)
- Например, локальные переменные и параметры

■ Heap (куча)

- Динамически занимаемое пространство
- При вызове malloc(), calloc(), new()

■ Data (данные)

- Статически размещаемые данные
- Например, массивы и константные строки


■ Text и Shared Libraries (исполняемый код)

- Исполняемые машинные инструкции
- Только чтение

00007FFFFFFFFF

Адрес

400000
000000

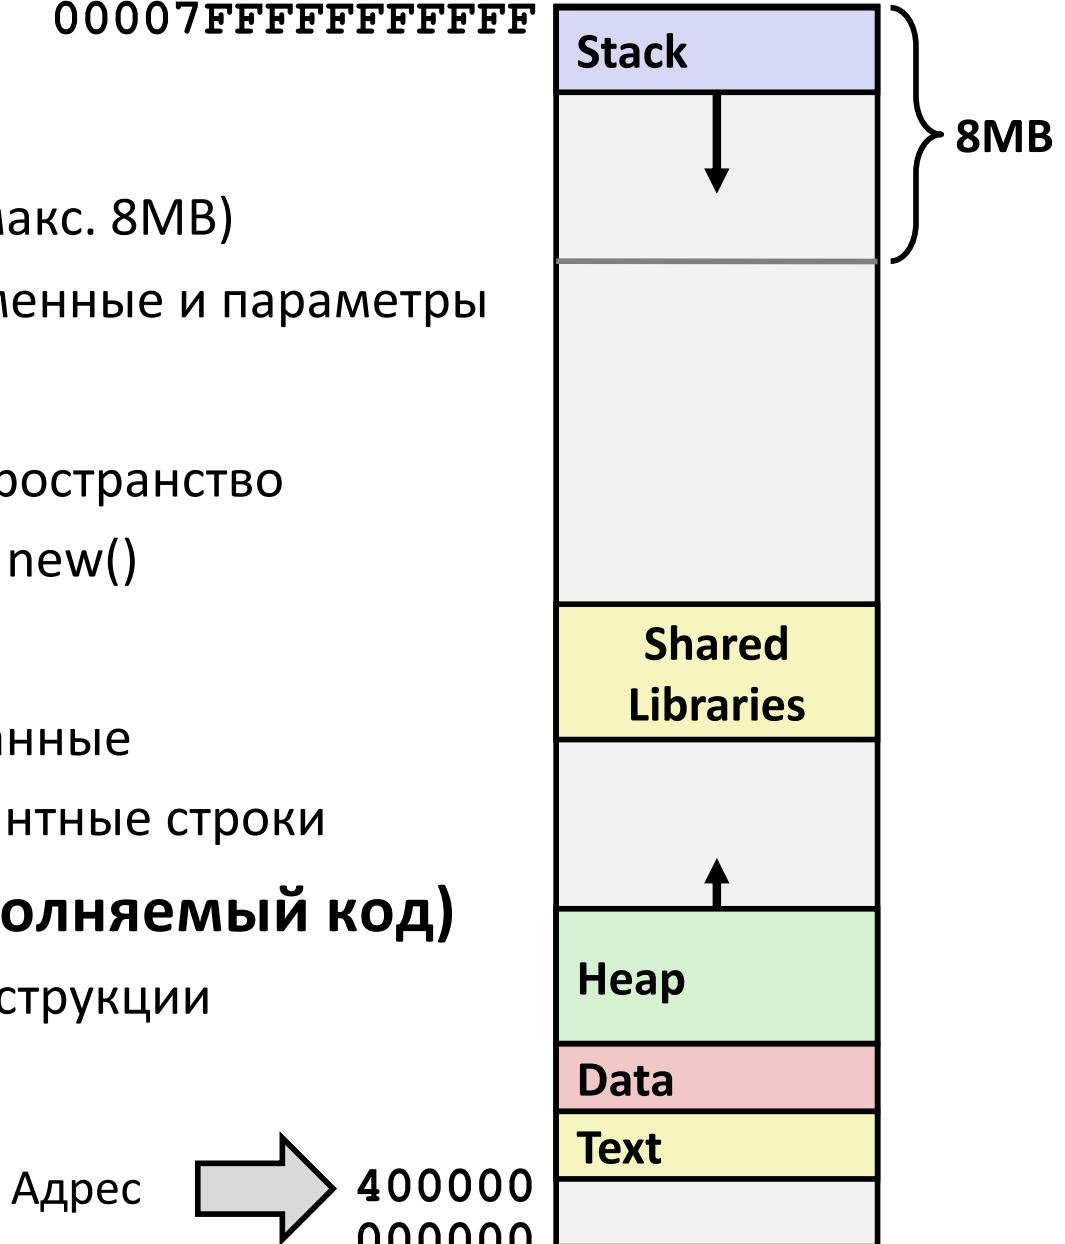


Пример распределения памяти

```
char big_array[1L<<24]; /* 16 МВ */
char huge_array[1L<<31]; /* 2 GB */

int global = 0;

int useless() { return 0; }

int main ()
{
    void *p1, *p2, *p3, *p4;
    int local = 0;
    p1 = malloc(1L << 28); /* 256 МВ */
    p2 = malloc(1L << 8); /* 256 Б */
    p3 = malloc(1L << 32); /* 4 GB */
    p4 = malloc(1L << 8); /* 256 Б */
    /* Несколько вызовов печати ... */
}
```

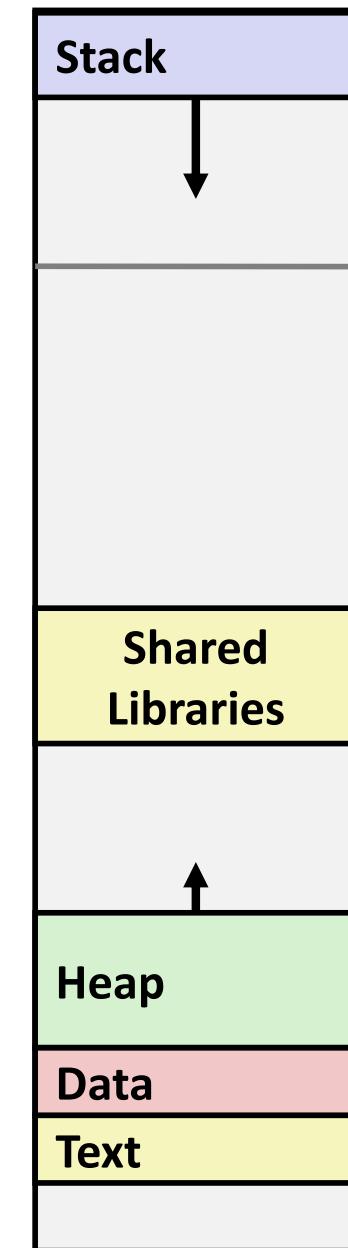


Где всё это размещается?

Пример адресов x86-64

диапазон адресов $\sim 2^{47}$

local	0x00007ffe4d3be87c
p1	0x00007f7262a1e010
p3	0x00007f7162a1d010
p4	0x000000008359d120
p2	0x000000008359d010
big_array	0x0000000080601060
huge_array	0x0000000000601060
main()	0x000000000040060c
useless()	0x0000000000400590

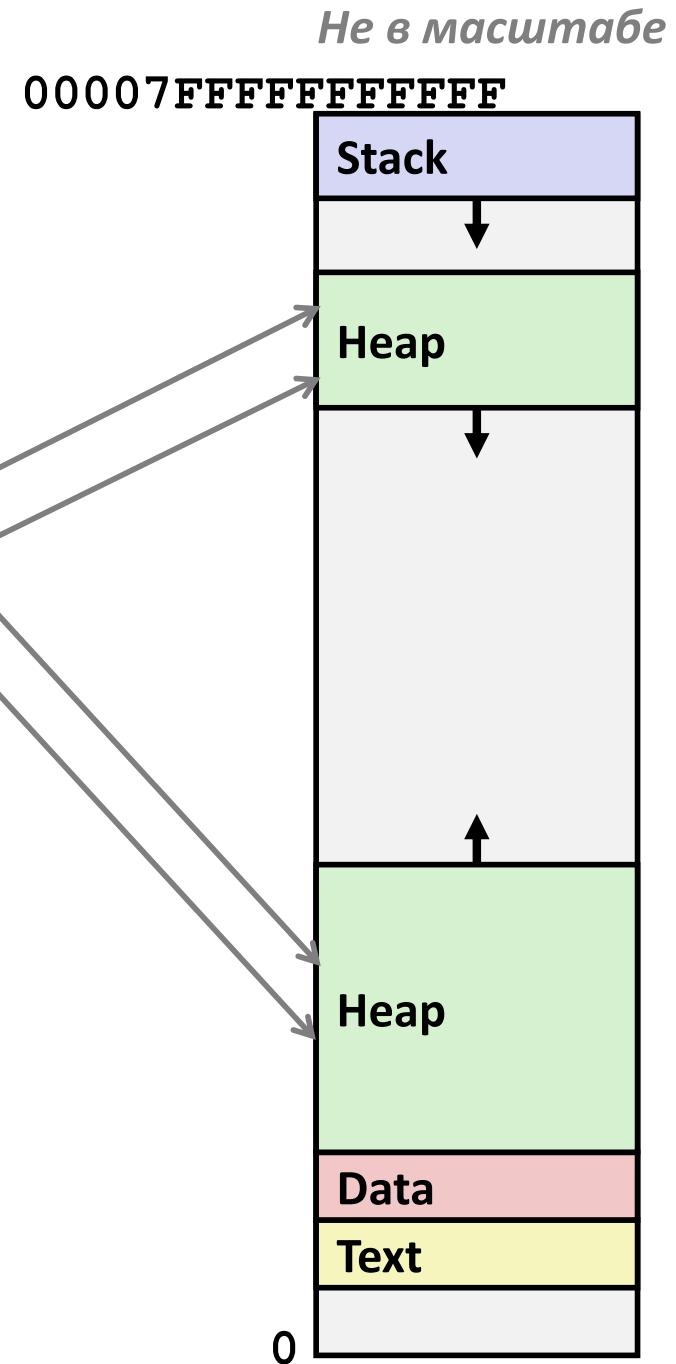

Ещё машинный уровень

Управление и сложные данные

- Процедуры (x86-64)
- Массивы
 - Одномерные
 - Многомерные (массивы массивов)
 - Многоуровневые
- Структуры
 - Размещение
 - Доступ
 - Выравнивание
- Объединения
- Распределение памяти
- О переполнении буфера

Переполнение буфера – большая проблема

■ Пишут “переполнение буфера”

- когда выходят за рамки адресов памяти, отведённых под массив

■ Почему большая проблема?

- Техническая причина №1 нарушения безопасности
 - Причина №1 в целом – социальная инженерия + беспечность людей

■ Наиболее частые случаи

- Непроверенные длины вводимых строк
- В частности для ограниченных массивом символов в стеке
 - иногда упоминается как «stack smashing»

Библиотечный код обработки строк

■ Unix-реализация функции `gets()`

```
/* Выбрать строку из stdin */
char *gets(char *dest)
{
    int c = getchar();
    char *p = dest;
    while (c != EOF && c != '\n') {
        *p++ = c;
        c = getchar();
    }
    *p = '\0';
    return dest;
}
```

- Невозможно ограничить количество вводимых символов
- Та-же проблема с другими библиотечными ф-циями
 - `strcpy`, `strcat`: Копирование строк произвольной длины
 - `scanf`, `fscanf`, `sscanf` со спецификацией преобразования `%s`

Код с уязвимостью переполнения буфера

```
/* Эхо строки */
void echo()
{
    char buf[4]; /* Слишком мал! */
    gets(buf);
    puts(buf);
}
```

←кстати, а «достаточно»
это сколько?

```
void call_echo() {
    echo();
}
```

```
unix> ./bufdemo
Type a string: 012345678901234567890123
012345678901234567890123
```

```
unix> ./bufdemo
Type a string: 0123456789012345678901234
Segmentation Fault
```

Дизассемблирование переполнения буфера

echo:


```
00000000004006cf <echo>:  
4006cf: 48 83 ec 18          sub    $0x18,%rsp  
4006d3: 48 89 e7          mov    %rsp,%rdi  
4006d6: e8 a5 ff ff ff      callq   400680 <gets>  
4006db: 48 89 e7          mov    %rsp,%rdi  
4006de: e8 3d fe ff ff      callq   400520 <puts@plt>  
4006e3: 48 83 c4 18          add    $0x18,%rsp  
4006e7: c3                  retq
```

call_echo:

```
4006e8: 48 83 ec 08          sub    $0x8,%rsp  
4006ec: b8 00 00 00 00      mov    $0x0,%eax  
4006f1: e8 d9 ff ff ff      callq   4006cf <echo>  
4006f6: 48 83 c4 08          add    $0x8,%rsp  
4006fa: c3                  retq
```

Стек при переполнении буфера

Перед вызовом gets

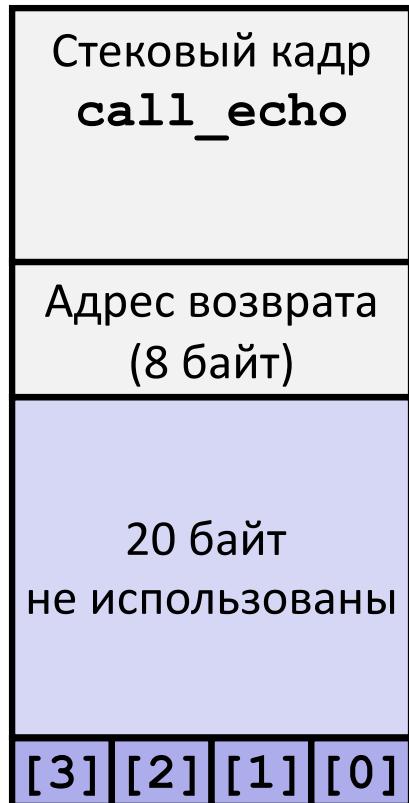

```
/* Эхо строки */
void echo()
{
    char buf[4]; /* Слишком мал! */
    gets(buf);
    puts(buf);
}
```

```
echo:
    subq $24, %rsp
    movq %rsp, %rdi
    call gets
    . . .
```

Пример стека при переполнении буфера

Перед вызовом gets



```
void echo()
{
    char buf[4];
    gets(buf);
    ...
}
```

```
echo:
    subq $24, %rsp
    movq %rsp, %rdi
    call gets
    ...
.
```

call_echo:

```
...
4006f1: callq 4006cf <echo>
4006f6: add    $0x8,%rsp
...
```

Пример стека при переполнении буфера 1

После возврата из gets

Стековый кадр			
call_echo			
00	00	00	00
00	40	06	f6
00	32	31	30
39	38	37	36
35	34	33	32
31	30	39	38
37	36	35	34
33	32	31	30

```
void echo()
{
    char buf[4];
    gets(buf);
    ...
}
```

```
echo:
    subq $24, %rsp
    movq %rsp, %rdi
    call gets
    ...
.
```

call_echo:

```
...
4006f1: callq 4006cf <echo>
4006f6: add    $0x8,%rsp
...
```

buf ← %rsp

```
unix> ./bufdemo
Type a string: 01234567890123456789012
01234567890123456789012
```

Буфер переполнен, но состояние не испорчено

Пример стека при переполнении буфера 2

После возврата из gets

Стековый кадр <code>call_echo</code>			
00	00	00	00
00	40	00	34
33	32	31	30
39	38	37	36
35	34	33	32
31	30	39	38
37	36	35	34
33	32	31	30

```
void echo()
{
    char buf[4];
    gets(buf);
    ...
}
```

```
echo:
    subq $24, %rsp
    movq %rsp, %rdi
    call gets
    ...
.
```

call_echo:

```
...
4006f1: callq 4006cf <echo>
4006f6: add    $0x8,%rsp
...
```

`buf` \leftarrow `%rsp`

```
unix> ./bufdemo
Type a string: 0123456789012345678901234
Segmentation Fault
```

Буфер переполнен и испорчен адрес возврата

Пример стека при переполнении буфера 3

После возврата из gets

Стековый кадр <code>call_echo</code>			
00	00	00	00
00	40	06	00
33	32	31	30
39	38	37	36
35	34	33	32
31	30	39	38
37	36	35	34
33	32	31	30

```
void echo()
{
    char buf[4];
    gets(buf);
    ...
}
```

```
echo:
    subq $24, %rsp
    movq %rsp, %rdi
    call gets
    ...
.
```

call_echo:

```
...
4006f1: callq 4006cf <echo>
4006f6: add    $0x8,%rsp
...
```

`buf` \leftarrow `%rsp`

```
unix> ./bufdemo
Type a string: 012345678901234567890123
012345678901234567890123
```

Буфер переполнен и испорчен адрес возврата но программа кажется работающей !

Пояснения к примеру стека 3

После возврата из gets

Стековый кадр <code>call_echo</code>			
00	00	00	00
00	40	06	00
33	32	31	30
39	38	37	36
35	34	33	32
31	30	39	38
37	36	35	34
33	32	31	30

`buf ← %rsp`

register_tm_clones:

```
...  
400600: mov    %rsp,%rbp  
400603: mov    %rax,%rdx  
400606: shr    $0x3f,%rdx  
40060a: add    %rdx,%rax  
40060d: sar    %rax  
400610: jne    400614  
400612: pop    %rbp  
400613: retq
```

“Возврат” не туда, куда надо.
Многое меняется, без критической порчи состояния
Случайно выполняется `retq` обратно в `main`

Атаки на основе переполнения буферов


- *Ошибки переполнения позволяют удалённой машине выполнять произвольный код на машинах жертв*
- Удручающие часты в реальных программах
 - Программисты делают одинаковые ошибки 😞
 - Современные меры делают такие атаки много труднее
- Примеры прошедших десятилетий
 - Первый “интернет-червь” (1988)
 - “Битвы мессенджеров” (1999)
 - Взлом Wii (2000s)
 - ... и многие, многие другие
- Можно попробовать некоторые фокусы в attacklab
 - Возможно это убедит вас не оставлять таких дыр в своих программах!!

Злонамеренное использование переполнения буфера

```
void foo() {  
    bar();  
    ...  
}  
  
int bar() {  
    char buf[64];  
    gets(buf);  
    ...  
    return ...;  
}
```

Адрес возврата
A

Данные
записанные
gets()

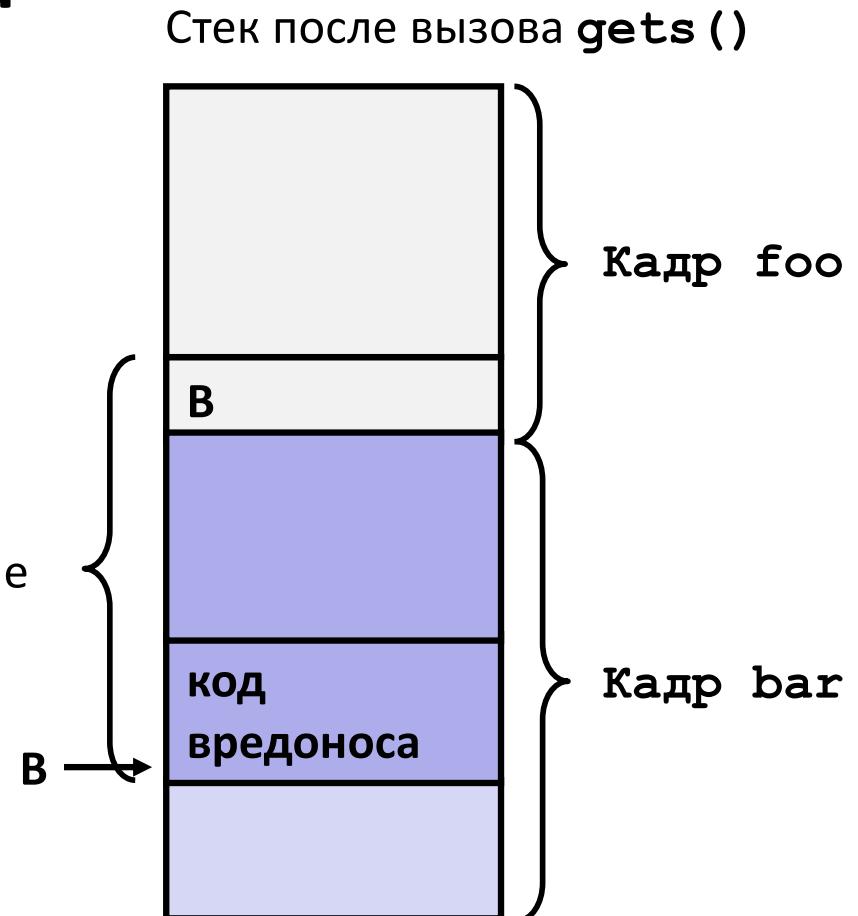

- Вводимая строка содержит байтовое представление исполняемого кода
- Затирает адрес возврата А адресом буфера В
- Когда `bar()` выполняет `ret`, управление передаётся вредоносу

Избегание уязвимости переполнения

```
/* Эхо строки */
void echo()
{
    char buf[4]; /* Слишком мал! */
    fgets(buf, 4, stdin);
    puts(buf);
}
```

- Используйте функции с ограничением длины строки
 - **fgets** вместо **gets**
 - **strncpy** вместо **strcpy**
 - Не используйте **scanf** со спецификацией прообразования **%s**
 - Используйте **fgets** для чтения строки
 - или используйте **%ns** где **n** подходящее целое

Защита на уровне системы

■ Рандомизация сдвига стека

- При старте программы выделяется случайное пространство в стеке
- Затрудняет хакеру предсказание начала вставляемого кода

■ Неисполняемые сегменты памяти

- В x86, область памяти либо “только чтение” либо “изменяемая”
 - Может выполняться всё, что читается
- x86-64 добавляет явное разрешение “исполняемая”
- Стек помечается как неисполняемый

Стековый индикатор

■ Идея

- Разместить в стеке сразу за буфером специальное значение (“индикатор”)
- Проверять целостность перед выходом из функции

■ Реализация GCC

- **-fstack-protector**
- сейчас включён по умолчанию (но не раньше)

```
unix> ./bufdemo-protected
Type a string: 0123456
0123456
```

```
unix> ./bufdemo-protected
Type a string: 01234567
*** stack smashing detected ***
```

Дизассемблирование защищённого буфера

echo:

```
40072f: sub    $0x18,%rsp
400733: mov    %fs:0x28,%rax
40073c: mov    %rax,0x8(%rsp)
400741: xor    %eax,%eax
400743: mov    %rsp,%rdi
400746: callq  4006e0 <gets>
40074b: mov    %rsp,%rdi
40074e: callq  400570 <puts@plt>
400753: mov    0x8(%rsp),%rax
400758: xor    %fs:0x28,%rax
400761: je    400768 <echo+0x39>
400763: callq  400580 <__stack_chk_fail@plt>
400768: add    $0x18,%rsp
40076c: retq
```

Установка индикатора

Перед вызовом gets



```
/* Эхо строки */
void echo()
{
    char buf[4]; /* Слишком мал! */
    gets(buf);
    puts(buf);
}
```

```
echo:
    . . .
    movq    %fs:40, %rax    # Получить индикатор
    movq    %rax, 8(%rsp)   # Поместить в стек
    xorl    %eax, %eax     # Стереть индикатор
    . . .
```

Проверка индикатора

После возврата из gets



```
/* Эхо строки */
void echo()
{
    char buf[4]; /* Слишком мал! */
    gets(buf);
    puts(buf);
}
```

Ввод: 0123456

```
echo:
    . . .
    movq    8(%rsp), %rax      # Считать из стека
    xorq    %fs:40, %rax       # Сравнить с исходным
    je     .L6                  # Совпало? Дальше...
    call    __stack_chk_fail # ОШИБКА!
.L6:
    . . .
```